

Smart Reporting Configuratie-opties




Smart Reporting biedt installateurs de keuze uit 5 opties voor het configureren van de rapportage van single path storingen aan de PAC. Smart Reporting biedt de mogelijkheid om de doormelding van een enkel pad uitval te vertragen. Deze opties zijn:

Opties	Details
Klasse vertraging (aanbevolen voor brandmeldsystemen)	Bij het uitvallen van een enkel kanaal wordt dit alarm volgens gekozen risicoklasse doorgezet naar de PAC. Bijv. DP1 zal het uitvallen van 1 kanaal melden binnen 25 uur. Als er tijdens dit venster nog een melding komt wordt dit direct door gezet naar de PAC.
Residentieel/Bedrijf (Geen Op/Cl)	Wanneer een enkel kanaal uitvalt wordt dit volgens de normale tijden vastgehouden, enkel de melding wordt tussen 9:00 en 18:00 naar de PAC verstuurd.
In-/Uitschakeling	Uitval van een enkel kanaal wordt eerst vastgehouden volgens de risicoklasse, maar alleen doorgestuurd als het systeem is uitgeschakeld, met een maximum van 96 uur na het alarm.
Bedrijf	Uitval van enkel kanaal wordt eerst vastgehouden volgens de risicoklasse maar zal worden doorgestuurd wanneer het systeem is uitgeschakeld of wanneer het tijdstip 9:00 uur is aangebroken (met een maximum van 96 uur na het alarm). (Het systeem dient in/uitschakeling door te melden om dit te laten werken, als dit niet gebeurt kiest u voor Klasse vertraging).
Uitschakeling	Smart Reporting uit (niet aangeraden).

Om de geschikte optie voor uw installatie te selecteren, gaat u naar het My Base-gedeelte in CSL Live of de My Base App. Selecteer het apparaat dat u wilt aanpassen en klik op het hieronder omcirkelde menu:

Er verschijnt een keuzemenu, waarin u kiest voor 'SMART REPORTING':

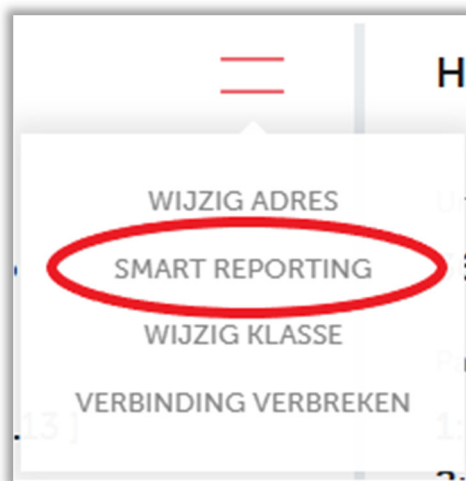

Er verschijnt vervolgens een keuzemenu dat u alle 5 opties geeft voor de configuratie van Smart Reporting:



Selecteer de optie die voor u geschikt is en klik op de knop "WIJZIGINGEN OPSLAAN" om het proces te voltooien:

